

Fassanet zr 185

Rete d'armatura bidirezionale bilanciata in fibra di vetro alcali-resistente per la realizzazione di sistemi FRCM, di presidi antiribaltamento e antisfondellamento. Viene impiegata per la riparazione ed il rinforzo di elementi in muratura (maschi murari, volte, archi, ecc.). La rete di armatura ha la funzione di distribuire le sollecitazioni indotte da fenomeni sismici, conferendo alla muratura un'elevata duttilità. E' un componente dei sistemi di consolidamento FASSANET ZR SYSTEM: per le modalità di utilizzo si rimanda alla scheda tecnica del sistema. È possibile l'utilizzo della stessa rete per realizzare presidi antiribaltamento di tamponamenti in laterizio. Per supporti senza intonaco la rete è prevista in abbinamento a SISMA R2 e agli elementi di connessione perimetrale realizzati con le barre elicoidali FASSA ELIWALL. Per supporti intonacati la rete è prevista in abbinamento a FASSA K-OVER PLUS 3.30 e agli elementi di connessione perimetrale realizzati con le viti in acciaio RA-P in abbinamento al piattello IT 60/5 H. È possibile l'utilizzo della stessa rete per realizzare presidi antisfondellamento di solai in laterocemento intonacati in abbinamento a FASSA K-OVER PLUS 3.30 e agli elementi di connessione realizzati con le viti in acciaio RA-P in abbinamento al piattello IT 60/5 H. FASSANET ZR 185 viene inoltre utilizzata come rete d'armatura nelle malte da intonaco o nello strato di rasante applicato direttamente su intonaco (nuovo o esistente). Viste le dimensioni della maglia, è particolarmente indicata per essere utilizzata su rasanti con granulometria medio-grossa.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Fassa Bortolo

Rete strutturale 66x66

Rete biassiale bilanciata in speciale fibra di basalto e microfil di acciaio Inox AISI 304 termosaldata e protetta con trattamento alcali-resistente, garantisce stabilità e performance in entrambe le direzioni. Di facile applicazione, specifica per un perfetto ingranamento con Geocalce F Antisismico. Geosteel Grid 400 risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile e installabile, combina ottime proprietà meccaniche ed elevata durabilità grazie alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto e dell'acciaio Inox impiegato. Lo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l'aderenza alla matrice minerale e le performance complessive del sistema di rinforzo.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

GIUNTI DI DILATAZIONE PER MATTONI 2.5 ML

Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi



GUIDA ZINCATA PER INTONACO 2.80 ML


Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Zincato



GEOSTEEL G600 h 30cm X 50MT

Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro. Geosteel G600 è specifico per i rinforzi strutturali in accoppiamento a matrici minerali Geocalce e Geolite o matrice organica Geolite Gel a seconda delle esigenze progettuali e di cantiere. Grazie alle sue caratteristiche Geosteel G600 è facilmente sagomabile con ottime proprietà per l'installazione e la durabilità. I tessuti Geosteel garantiscono proprietà superiori rispetto ai tradizionali tessuti in fibra di carbonio, vetro, aramide e sono particolarmente efficaci nelle diverse applicazioni per rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico e nella realizzazione dei sistemi di connessione.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

GEO GRID 120 1X25MT

Rete biassiale bilanciata in speciale fibra di basalto e microfilati di acciaio Inox AISI 304 termosaldati e protetti con trattamento alcali-resistente, garantisce stabilità e performance in entrambe le direzioni. Di facile applicazione, specifica per un perfetto ingranamento con Geocalce F Antisismico. Geosteel Grid 400 risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile e installabile, combina ottime proprietà meccaniche ed elevata durabilità grazie alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto e dell'acciaio Inox impiegato. Lo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l'aderenza alla matrice minerale e le performance complessive del sistema di rinforzo.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

RETE DI RINFORZO NET 90

Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente per il rinforzo di rasature sintetiche e minerali. Net 90 è specifica come armatura nelle rasature realizzate con Floorzero e Wallzero.

Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elemento




GEOSTEEL GRID 400 1X25MT

Rete biassiale bilanciata in speciale fibra di basalto e microfilati di acciaio Inox AISI 304 termosaldati e protetti con trattamento alcali-resistente, garantisce stabilità e performance in entrambe le direzioni. Di facile applicazione, specifica per un perfetto ingranamento con Geocalce F Antisismico. Geosteel Grid 400 risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile e installabile, combina ottime proprietà meccaniche ed elevata durabilità grazie alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto e dell'acciaio Inox impiegato. Lo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l'aderenza alla matrice minerale e le performance complessive del sistema di rinforzo.

Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

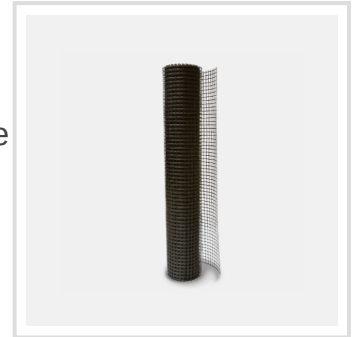


GEOSTEEL GRID 200 1X25MT

Rete biassiale bilanciata in speciale fibra di basalto e microfilati di acciaio Inox AISI 304 termosaldati e protetti con trattamento alcali-resistente, garantisce stabilità e performance in entrambe le direzioni. Di facile applicazione, specifica per un perfetto ingranamento con matrici minerali Geocalce e Biocalce a seconda delle esigenze progettuali e di cantiere. Geosteel Grid 200 risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile e installabile, combina ottime proprietà meccaniche ed elevata durabilità grazie alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto e dell'acciaio Inox impiegato. Lo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l'aderenza alla matrice minerale e le performance complessive del sistema di rinforzo.

Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

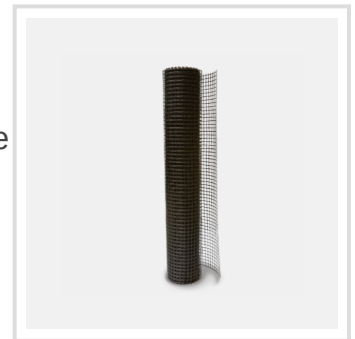

INIETTORI E CONNETTORI

Iniettore in polipropilene e fibra di vetro, specifico per sistemi di connessione a fiocco, ricavabili dai tessuti in fibra di acciaio galvanizzato Geosteel ad altissima resistenza. Ideale per la realizzazione di diatoni di collegamento di sistemi di rinforzo a fasce e diffusi della gamma di reti Geosteel. Di facile installazione, Iniettore&Connettore Geosteel agevola il fissaggio del fiocco e l'eventuale successiva iniezione di malta iperfluida o resina epossidica per l'inghisaggio. Grazie alla sua composizione chimica il polipropilene è caratterizzato da una elevata resistenza all'urto e all'abrasione, un'ottima resistenza termica e una elevata durabilità.




Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

Tapetex H.100mm SP.8mm 50 mt

Nastro comprimibile in polietilene espanso a celle chiuse per giunti perimetrali di desolidarizzazione. Tapetex, grazie alla pratica bandella in polietilene con biadesivo garantisce il raccordo nei casi di stesura del massetto minerale su fogli di polietilene o PVC.

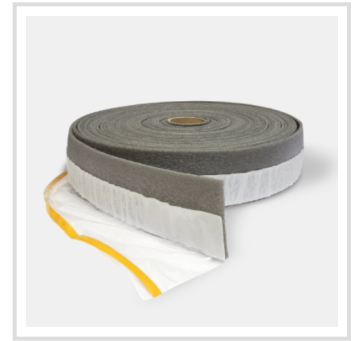

Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Rete rinforzo V 50

Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente, idonea per il rinforzo di rasature su intonaci nuovi o da recuperare, specificatamente studiata per l'inserimento all'interno di sistemi termoisolanti a cappotto. Rinforzo V 50 incrementa le prestazioni di elasticità, compattezza e resistenza alle più critiche temperature d'esercizio. Elimina i problemi di crepe o fessurazioni dovute ad alterazioni dinamiche. Interni, esterni.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi

Joint 10mm

Sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse, esente da CFC e HCFC, per il riempimento statico e giunzioni dinamiche con diversi gradi di espansione. Joint permette il dimensionamento dei giunti elastici in pavimenti industriali, commerciali, piscine e facciate, prima della sigillatura finale con sigillanti eco?compatibili Fugabella® Eco, Silicone Color, Neutro Color e gamma Hyperflex®.



Categoria: Accessori rinforzo strutturale, Materiali da costruzione

Tag: Elementi